

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРАКТОРОВ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ И АЭРОДРОМНОЙ ТЕХНИКИ



Сделано
в России

MADE IN
TATARSTAN



Расширяйте свой бизнес вместе с нами!

Модификации:

2,5 м

3 м

3,5 м

Мощная крепежная петля
производства НЕФАЗ D 90мм



РВД и быстросъемные
муфты в комплекте



Предохранительный клапан для
защиты гидросистемы трактора



Качественные гидроцилиндры
с подшипниками ШС



Нож 16мм двухсторонний Сталь 45:
плоский и ребристый, в комплекте



Высота отвала - 620 мм
Толщина отвала - 8 мм

Угол поворота отвала – 35° (в каждую сторону)
Ширина захвата при повороте
отвала на 35° - 2,1м; 2,5м или 2,9м

Ширина отвала - 2500/3000/3500 мм
Габариты (ДхШхВ) - 4500х2050/2460/2870х1000 мм
Вес - 1100/1200/1300 кг, без доп. утяжеления

Горизонтальная регулировка отвала
до 20° в каждую сторону



Омскшина Я-192 215/90-15С (УАЗ)

Ящик для доп. утяжеления на 500 кг
с качественным замком



Модификации:

2,5 м

3 м

3,5 м

4 м

Угол поворота лопаты по 35° в каждую сторону
Ширина захвата при повороте
отвала на 35° - 2,1м; 2,5м; 2,9м или 3,3м

Высота отвала - 620 мм
Толщина отвала - 10 мм

Предохранительный клапан для
защиты гидросистемы трактора



Горизонтальная регулировка отвала
до 20° в каждую сторону

Нож 16мм двухсторонний Сталь 45:
плоский и ребристый, в комплекте



Мощная крепежная петля
производства НЕФАЗ D 90мм



РВД и быстросъемные
муфты в комплекте



Сельскохозяйственная шина 11.2-20
Volytre Ф-35 114А6 нс8 с камерой (ёлка)
Ступицы от передних колес МТЗ



Качественные гидроцилиндры
с подшипниками ШС



Ящик для доп. утяжеления на 700 кг
с качественным замком



Модификации:

3,5 м

4 м

Ширина отвала – 3500/4000 мм

Высота отвала – 950 мм

Габариты (ДхШхВ) – 8200х2870/3280х2000 мм

Вес - 4300/4500 кг



- Качественные гидроцилиндры с подшипниками ШС



- Шины 385/65 R22.5
- Ступичные узлы производства Тонар

- Толщина отвала – 10 мм
- Толщина стального ножа – 20 мм
- Нож двух сторонний: плоский и ребристый

- Предохранительный клапан для защиты гидросистемы трактора



- Мощная крепежная петля производства НЕФАЗ D 90мм



- РВД и быстросъемные муфты в комплекте



- Толщина стойки рыхлителя – 30 мм

- Горизонтальная регулировка отвала до 20° в каждую сторону

- Возможность смещение отвала – по 690 мм в каждую сторону

- Сменные боковые щеки на отвал – 2 ед.

- Угол поворота лопаты – до 35° в каждую сторону;
- Ширина захвата при повороте отвала на 35° – 2,9м; 3,3 м

- Задний рыхлитель с гидравлическим подъемом и твердосплавными долотьями в комплекте

Модификации:

1 м

Ширина захвата головы косилки - 1 м;
Максимальный вылет стрелы - 3,8 м
Вес - 700 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ) - 1800 x 1200 x 2400 мм
Обороты вала мульчерной головы - 2500 об/мин
Рекомендованная мощность трактора - от 60 л.с.



Гидросистема - независимая от трактора, двухконтурная
Гидромотор с реверсом - 310.4.28.01.03 (PSM, Россия)
Маслянный бак - HyVa 100л (Нидерланды)

Угол поворота рабочей головы - 200 °

Система повторения грунта:
- фиксация в плавающем положении рабочей головы
- фиксация в плавающем положении первой стрелы

Гидроцилиндр привода первой стрелы ГЦ 80.50.700.1100.40
Гидроцилиндр привода второй стрелы ГЦ 80.50.700.1100.40
Гидроцилиндры привода головы ГЦ 80.40.400.700.40

Гидрораспределитель управления гидроцилиндрами - 04P80-1A1A1A1A1 GKZ1 с плавающей функцией (Болгария)

Гидрораспределитель управления гидромотором - 01Z80-D8 GKZ1 с фиксацией (Болгария)

Маслоохладитель воздушный MO1 - в комплекте

Выносное тросовое управление с рукоятками Indemar 3047 с монтажной плитой - в комплекте



Привод насоса - мультипликатор KM7004-5A
Гидронасос - EG3-G-52-16-STO-T80-GGX-D-0-0 (тандем)
Производительность гидронасоса - 100 + 33 л/мин



Карданный вал 8 x 6 шлицов с кожухом - в комплекте



У-образные ножи (Италия) - в комплекте
Молотковые ножи - по доп. требованию



Модификации:

1,25 м

Ширина захвата головы косилки - 1 м
 Максимальный вылет стрелы - 4,8 м
 Рекомендованная мощность трактора - от 120 л.с.
 Вес - 980 кг
 Габаритные размеры (ДхШхВ) - 3500 x 1500 x 2500 мм

Система повторения грунта:
 - фиксация в плавающем положении рабочей головы
 - фиксация в плавающем положении первой стрелы

Угол смещения стрелы в сторону - до 95 °
 Угол поворота рабочей головы - 200 °

Маслоохладитель воздушный MO1 - в комплекте



Гидросистема - независимая от трактора, двухконтурная
 Гидромотор с реверсом - 310.4.28.01.03 (PSM, Россия)
 Масляный бак - 160 л

Гидроцилиндр отвода в сторону ГЦ 80.50.700.1100.40
 Гидроцилиндр привода первой стрелы ГЦ 80.50.700.1100.40
 Гидроцилиндр привода второй стрелы ГЦ 80.50.700.1100.40
 Гидроцилиндры привода головы ГЦ 80.40.400.700.40

Гидрораспределитель управления гидроцилиндрами - 04P80-1A1A1A1 GKZ1 с плавающей функцией (Болгария)

Гидрораспределитель управления гидромотором - P120-1A8 GKZ1 с фиксацией (Болгария) - 120 л/мин

Опорное колесо для разгрузки навески трактора - от вилочного погрузчика



Выносное тросовое управление с рукоятками Indemar 3047 с монтажной плитой - в комплекте



Привод гидронасосов - мультипликатор КМТ7201-4А (усиленный с чугунным корпусом)
 Гидронасос аксиально-поршневой HDX-XPI80R - 120 л/мин
 Гидронасос шестеренный НШ-16 - 16 л/мин



Карданный вал 8 x 6 шлицов с кожухом - в комплекте




Опорный каток - в комплекте
 Y-образные ножи (Италия) - в комплекте
 Молотковые ножи - по доп. требованию



Модификации:

Модификации	A	B	C	D	E	F	G	H	L	J	Вес (kg)
U образный отвал 4000/2000/1000	1000	2000	1000	1000	32	90	7	150	4000	1700	1300
U образный отвал 5000/3000/1000	1000	3000	1000	1000	32	90	7	150	5000	2540	1500
U образный отвал 6000/3000/1350	1350	3000	1500	1150	32	90	7	150	6000	2540	2300
U образный отвал 6600/3000/1350	1350	3000	1800	1150	32	90	7	150	6600	2540	2500
U образный отвал 7000/4000/1550	1550	4000	1500	1150	32	90	7	150	7000	3390	2750
U образный отвал 7600/4000/1550	1550	4000	1800	1150	32	90	7	150	7600	3390	2900
U образный отвал 8000/5000/1550	1550	5000	1500	1150	32	90	7	150	8000	4240	3100
U образный отвал 8600/5000/1550	1550	5000	1800	1150	32	90	7	150	8600	4240	3300

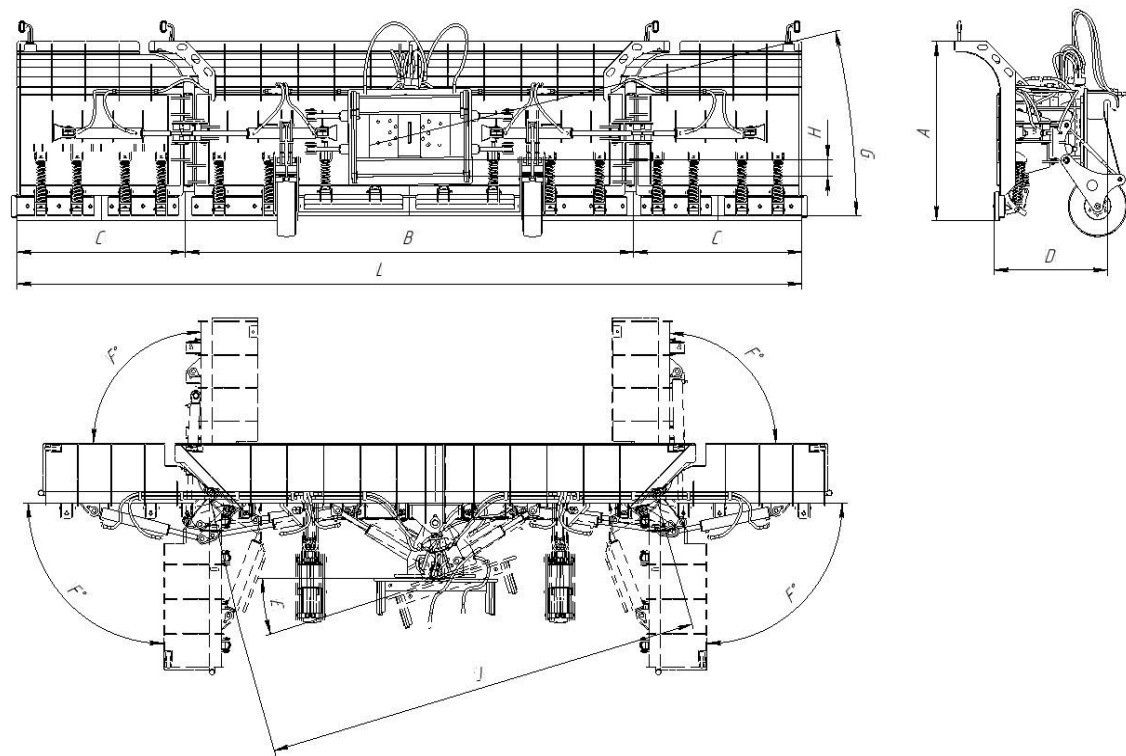

Модификации:

2 м

2,5 м

3 м

Мачты для установки индикаторов лазерной системы в комплекте

РВД и быстросъемные муфты в комплекте



Предохранительный клапан для защиты гидросистемы



Качественные гидроцилиндры с подшипниками ШС



Опорные колеса - Шины 6.00-9



Нож 16мм двухсторонний Сталь 45: плоский и ребристый, в комплекте



Высота отвала - 620 мм
Толщина отвала - 6 мм

Ширина отвала - 2000/2500/3000 мм

Высота - 1520 мм

Длина - 2640 мм

Вес - 900 / 950 / 1000 кг

Смещение отвала в каждую сторону - по 330 мм

Угол поворот отвала по 30° в каждую сторону

Ширина захвата при повороте отвала на 30° - 1,7м/2,2м/2,6м

Возможность установки лазерной системы нивелирования:



Модификации:

3 м

Вес: 650 кг

РВД и быстросъемные
муфты в комплекте



Качественные гидроцилиндры
с подшипниками ШС



Опорные колеса 2 ед. в комплекте

Нож 12мм Сталь 45 двух сторонний:
плоский и ребристый, в комплекте



- Ширина отвала - 3 м
Высота отвала - 620 мм
Толщина отвала - 6 мм
- Смещение отвала в обе стороны по 1000 мм
- Полный разворот отвала на 180°
за счет гидроцилиндра, управление из
кабины трактора
- Угол поворота отвала по 35° в каждую
сторону, при положении отвала вперед
или назад
Ширина захвата при повороте
отвала на 35° - 2,5м
- Тех. пластина резиновая армированная
толщиной 40мм в комплекте

Модификации:

3 м

3,5 м


4 м

Вес: от 1500 до 1700 кг

РВД и быстросъемные
муфты в комплекте



Гидроцилиндры с подшипниками
ШС - 4 ед

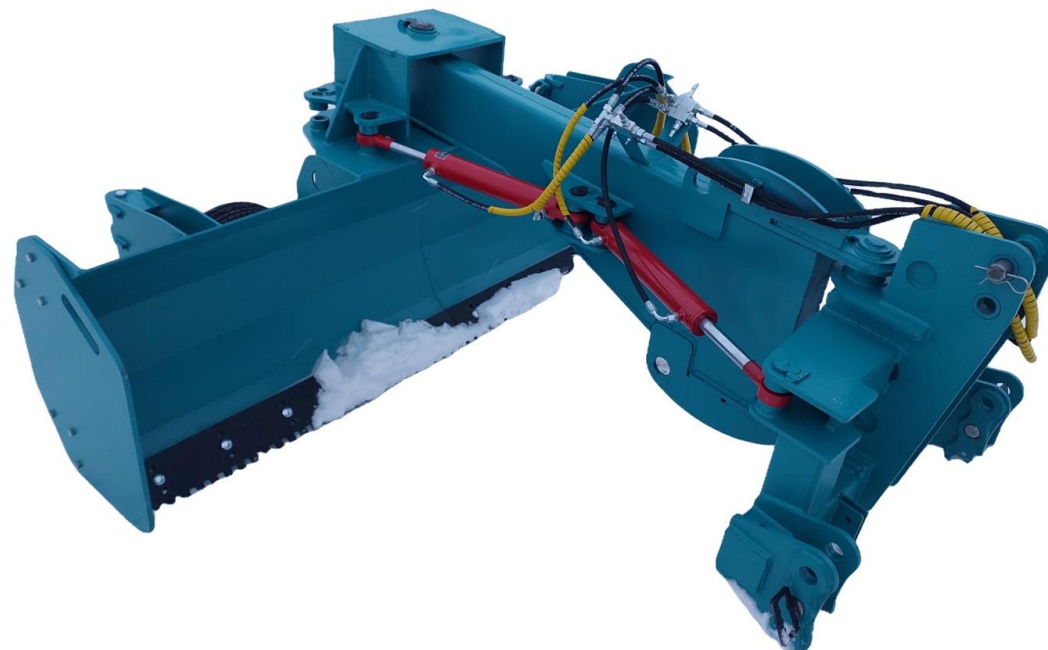

- Ширина отвала - 3м; 3,5м или 4м
Толщина отвала - 8мм
Высота отвала - 900 мм
- Смещение отвала в обе стороны по 1000 мм
- Угол поворота отвала по 30° в каждую сторону
- Ширина захвата при повороте отвала на 30° - 2,6м; 3м; 3,5м
- Тех. пластина резиновая армированная толщиной 40мм в комплекте

Нож 16 мм Сталь 45 двух сторонний:
плоский и ребристый, в комплекте



Опорные колеса 2 ед. в комплекте
Шина Кама BREEZE (HK-132) 175/70 R13



Модификации:

2,5 м

3 м

3,5 м

Вес: от 800 до 1100 кг

Предусмотрены проушины 2 ед.
для строповки, d 60 мм

РВД и быстросъемные
муфты в комплекте



Качественные гидроцилиндры
с подшипниками ШС



Нож 16 мм Сталь 45 двух сторонний:
плоский и ребристый, в комплекте

Тех. пластина резиновая армированная
толщиной 40мм в комплекте



Угол поворота отвала по 30° в каждую сторону
Ширина захвата при повороте
отвала на 30° - 1,7м; 2,2м; 2,6м или 3м

Ширина отвала - 2м; 2,5м; 3м или 3,5м
Толщина отвала - 8 мм
Высота отвала - 940 мм

Предохранительный клапан для
защиты гидросистемы погрузчика
или трактора



Ребра жесткости установлены на
расстоянии - через каждые 250 мм

Съемная плита крепления под любую
модель фронтальных погрузчиков

Скользкая опорная лыжа
толщиной - 16 мм

Модификация:

2100 мм

Вес: 750 кг

РВД и быстросъемные муфты в комплекте



Нож 16мм Сталь 45 двух сторонний: плоский и ребристый, в комплекте



Ширина отвала - 2100 мм
Ширина обработки под углом 45° - 1550 мм
Высота отвала максимальная - 1160 мм
Высота отвала минимальная - 550мм

Регулировка угла поворота отвала - 0 - 45°
Регулировка угла наклона отвала - 0 - 15°


Качественные гидроцилиндры с подшипниками ШС



Предохранительный клапан для защиты гидросистемы трактора



Габаритные огни с розеткой в комплекте

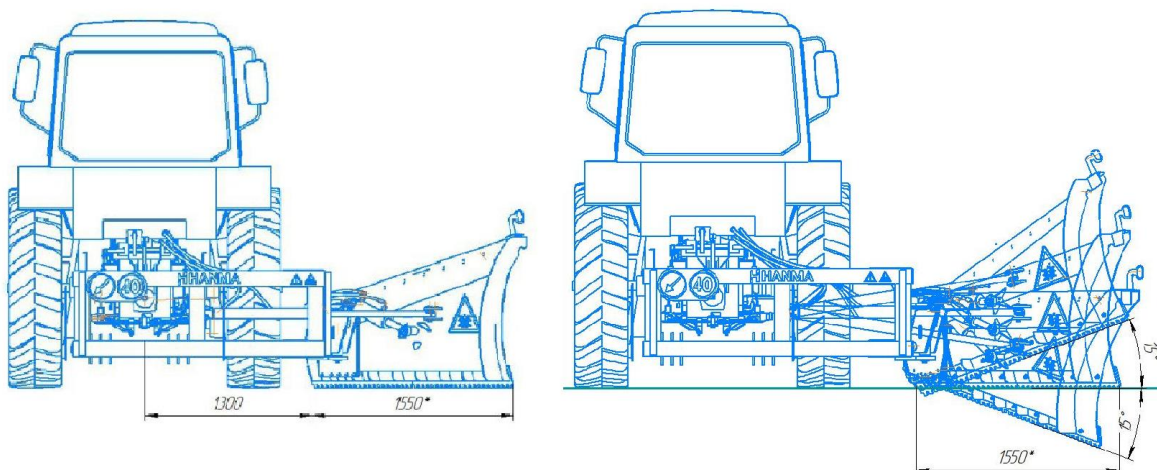

Модификация:

С БОКОВЫМ ВЫГРУЖАТЕЛЕМ



Количество рядов - двухрядный

Общая ширина захвата ножей - 1500 мм

Производительность - до 0,7 га/ч

Полнота сбора - не менее 94 %

Повреждение клубней - не более 12 %

Количество обслуживающего персонала - 1 чел (тракторист)

Глубина выкапывания - 300 мм

Высота разгрузки - 2500 мм

Дорожный просвет - не менее 250 мм

Гидросистема - независимая от трактора

Рекомендованная мощность трактора - от 80 л.с.

Вес - 3100 кг

Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ) - 6500 x 2400 x 2300 мм

Модификации:

2500

3600

4000

5000



Ширина захвата - 2,5м / 3,6м / 4м / 5м

Высота отвала - 1,1 м

Шины - сельхозшины 13.0/75-16

Объем захвата - 3,75 / 5,4 / 6 / 11 куб.м

Глубина реза - 10 см

Съемные ножи - Hardox

Необходимое количество гидропар - 2 гидропары на тракторе (4 БРС)

Адаптируется к лазерному или GPS управлению

Вы можете стать успешным дилером завода HANMA и улучшить свой бизнес вместе с нами!

Мы предлагаем сотрудничество если:

- Ваша компания успешно занимается торговой деятельностью по продажам сельскохозяйственной и строительной техники, а также стремится к полному удовлетворению запросов своих клиентов.
- Вы поставляете трактора и фронтальные погрузчики для различных групп потребителей и интересуетесь возможностями расширения сферы бизнеса.
- У вас есть выставочная площадь, где вы можете разместить представленные образцы продукции.

Мы предоставляем:

- Навесное оборудование под реализацию.
- Скидки по программе лояльности - дилерский прайс.
- Полную техническую поддержку.
- Регулярную информационную поддержку.
- Обеспечение дилеров рекламными материалами.
- Бесплатные оперативные консультации профессиональных технологов по подбору и применению продукции.

Адрес производства: 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Садоводческая 32Б

Адрес офиса: 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Казанский проспект 150

Юридический адрес: 423806, Республика Татарстан г.Набережные Челны, Казанский проспект зд.150, офис 3

Почтовый адрес: 423803, Республика Татарстан г.Набережные Челны, Сармановский тракт д.52, а/я 3, ООО «Ханма»

Отдел продаж:

Телефон: 8-937-591-8000

Почта: sale@hanma.ru

Отдел снабжения:

Телефон: 8-904-673-0757

Почта: snab@hanma.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8-992-076-0644

Почта: office@hanma.ru

Отдел проектирования и рекламаций:

Телефон: 8-904-673-7163

Почта: constructor@hanma.ru

Наш сайт: hanma.ru



Наш YouTube канал:



Наш RUTUBE канал:



Наша группа Вконтакте:



Яндекс Карты
Приложение к городу



HANMA

Оставьте отзыв
в Яндекс Картах

Спасибо за Ваш заказ!

Уважаемый клиент! Если хотите поделиться отзывом
и поставить оценку, перейдите по ссылке в QR-коде.

