HANMA

КАТАЛОГ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРАКТОРОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ И АЭРОДРОМНОЙ ТЕХНИКИ

HANMA

Сделано в России

MADE IN TATARSTAN

Модификации:

2,5 м	3 м	3,5 м

Мощная крепежная петля производства НЕФАЗ D 90мм

РВД и быстросъемные муфты в комплекте

Предохранительный клапан для защиты гидросистемы трактора

Качественные гидроцилиндры с подшипниками ШС

Ширина отвала - 2500/3000/3500 мм
Габариты (ДхШхВ) - 4500х2050/2460/2870х1000 мм
Вес - 1100/1200/1300 кг, без доп. утяжеления

Горизонтальная регулировка отвала до 20° в каждую сторону

Омскшина Я-192 215/90-15С (УАЗ)

Ящик для доп. утяжиления на 500 кг с качественным замком

Нож 16мм двухсторонний Сталь 45: плоский и ребристый, в комплекте

Высота отвала - 620 мм
Толщина отвала - 8 мм

Угол поворота отвала – 35° (в каждую сторону)
Ширина захвата при повороте отвала на 35° - 2,1м; 2,5м или 2,9м

ПРИЦЕПНЫЕ ГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ HANMA ALLIGATOR

Модификации:

2,5 м	3 м	3,5 м	4 м

Угол поворота лопаты по 35° в каждую сторону
Ширина захвата при повороте
отвала на 35° - 2,1м; 2,5м; 2,9м или 3,3м

Ширина отвала - 2500/3000/3500/4000 мм
Габариты (ДхШхВ) - 6500x2100/2500/2900/3300x1700 мм
Вес - 1500/1600/1700/1800 кг, без доп. утяжления

Высота отвала - 620 мм
Толщина отвала - 10 мм

Качественные гидроцилиндры
с подшипниками ШС

Предохранительный клапан для
защиты гидросистемы трактора

Ящик для доп. утяжиления на 700 кг
с качественным замком

Горизонтальная регулировка отвала
до 20° в каждую сторону

Нож 16мм двухсторонний Сталь 45:
плоский и ребристый, в комплекте

Мощная крепежная петля
производства НЕФАЗ D 90мм

РВД и быстросъемные
муфты в комплекте

Сельскохозяйственная шина 11.2-20
Voltyre Ф-35 114А6 нс8 с камерой (ёлка)
Ступицы от передних колес МТЗ

Модификации:

3,5 м	4 м

Вес без утяжелителя - 4300 / 4500 кг
Вес с дополнительным утяжелением - 5000 / 5200 кг
Ширина отвала – 3500/4000 мм
Высота отвала – 950 мм
Габариты (ДхШхВ) - 7180 х 2870/3280 х 2000 мм

- Качественные гидроцилиндры с подшипниками ШС

- Шины 385/65 R22.5
- Толщина отвала – 10 мм
  Толщина стального ножа – 16 мм
  Нож двух сторонний: плоский и ребристый
- Предохранительный клапан для защиты гидросистемы трактора

- Мощная крепежная петля

- РВД и быстросъемные муфты в комплекте

- Толщина стойки рыхлителя – 30 мм
- Максимальный угол наклона к горизонту - до 18°
  Регулировка угла атаки отвала - до 20°
- Возможность смещение отвала – по 690 мм в каждую сторону
- Сменные боковые щеки на отвал – 2 ед.
- Угол поворота лопаты – до 35° в каждую сторону;
  Ширина захвата при повороте отвала на 35° – 2,9м; 3,3м
- Задний рыхлитель с гидравлическим подъемом и твердосплавными долотьями в комплекте

Модификации:

4,5 м

Вес без утяжелителя - 6300 кг
Вес с дополнительным утяжелением - 7300 кг

Ширина отвала - 4500 мм
Высота отвала - 1120 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) - 8800 х 2400 х 2000 мм

Максимальный угол наклона к горизонту - до 20°
Максимальный угол поворота рамы (дышла) - до 20°

Угол поворота отвала - до 45° в каждую сторону
Угол поворота боковых крыльев отвала - 0°; 22,5° и 45°
Ширина захвата при повороте отвала на 45° - 3200 мм

Задний рыхлитель с гидравлическим подъемом
и твердосплавными долотьями в комплекте

Возможность смещение отвала – по 1700 мм
в каждую сторону

- Качественные гидроцилиндры с подшипниками ШС

- Толщина отвала – 10 мм
  Толщина стального ножа – 16 мм
  Нож двух сторонний: плоский и ребристый

- Мощная крепежная петля

- Толщина стойки рыхлителя – 40 мм

- РВД и быстросъемные муфты в комплекте

- Шины 16.5/70-18

- Предохранительный клапан для защиты гидросистемы трактора

КОСИЛКИ МАНИПУЛЯТОРНЫЕ HANMA НА ТРАКТОРА ОТ 60 Л.С.

Модификации:

1 м

Ширина захвата головы косилки - 1 м;
Максимальный вылет стрелы - 3,8 м
Вес - 700 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ) - 1800 х 1200 х 2400 мм
Обороты вала мульчерной головы - 2500 об/мин
Рекомендованная мощность трактора - от 60 л.с.

Гидросистема - независимая от трактора, двухконтурная
Гидромотор с реверсом - 310.4.28.01.03 (PSM, Россия)
Маслянный бак - 100л

Угол поворота рабочей головы - 200 °

Система повторения грунта:
- фиксация в плавающем положении рабочей головы
- фиксация в плавающем положении первой стрелы

Гидроцилиндр привода первой стрелы ГЦ 80.50.700.1100.40
Гидроцилиндр привода второй стрелы ГЦ 80.50.700.1100.40
Гидроцилиндры привода головы ГЦ 80.40.400.700.40

Гидрораспределитель управления гидроцилиндрами - 04P80-1A1A1A1A1 GKZ1 с плавающей функцией (Болгария)

Гидрораспределитель управления гидромотором - PC100-N2 D8 T2 GKZ1 с фиксацией по середине (Болгария)

Маслоохладитель воздушный MO1 - в комплекте

Выносное тросовое управление с рукоятками Indemar 3047 с монтажной плитой - в комплекте

Привод насоса - мультипликатор KM7004-5A
Гидронасос - EG3-G-52-16-STO-T80-GGX-D-0-0 (тандем)
Производительность гидронасоса - 100 + 33 л/мин

Карданный вал 8 х 6 шлицов с кожухом - в комплекте

Y-образные ножи (Италия) - в комплекте
Молотковые ножи - по доп. требованию

Модификации:

1,25 м

Ширина захвата головы косилки - 1,25 м
Максимальный вылет стрелы - 4,8 м
Рекомендованная мощность трактора - от 120 л.с.
Вес - 1020 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ) - 3500 х 1500 х 2500 мм

Система повторения грунта:
- фиксация в плавающем положении рабочей головы
- фиксация в плавающем положении первой стрелы

Угол смещения стрелы в сторону - до 95 °
Угол поворота рабочей головы - 200 °

Маслоохладитель воздушный MO2K - в комплекте

Гидросистема - независимая от трактора, двухконтурная
Гидромотор с реверсом - 310.4.28.01.03 (PSM, Россия)
Маслянный бак - 160 л

Гидроцилиндр отвода в сторону ГЦ 80.50.700.1100.40
Гидроцилиндр привода первой стрелы ГЦ 80.50.700.1100.40
Гидроцилиндр привода второй стрелы ГЦ 80.50.700.1100.40
Гидроцилиндры привода головы ГЦ 80.40.400.700.40

Гидрораспределитель управления гидроцилиндрами - 04P80-1A1A1A1A1 GKZ1 с плавающей функцией (Болгария)

Гидрораспределитель управления гидромотором - P120-1A8 GKZ1 с фиксацией (Болгария) - 120 л/мин

Опорное колесо для разгрузки навески трактора - от вилочного погрузчика

Выносное тросовое управление с рукоятками Indemar 3047 с монтажной плитой - в комплекте

Привод гидронасосов - мультипликатор КМТ7201-4А (усиленный с чугунным корпусом)
Гидронасос - насос тандемный шестеренный EG3-G-52-16-STO-T80-GGX-D-0-0 - 110 + 33 л/мин

Карданный вал 8 х 6 шлицов с кожухом - в комплекте

Опорный каток - в комплекте
Y-образные ножи (Италия) - в комплекте
Молотковые ножи - по доп. требованию

Модификации:

Модификации	A	B	C	D	E	F	G	H	L	J	Вес (kg)
U образный отвал 4000/2000/1000	1000	2000	1000	1000	32	90	7	150	4000	1700	1300
U образный отвал 5000/3000/1000	1000	3000	1000	1000	32	90	7	150	5000	2540	1500
U образный отвал 6000/3000/1350	1350	3000	1500	1150	32	90	7	150	6000	2540	2300
U образный отвал 6600/3000/1350	1350	3000	1800	1150	32	90	7	150	6600	2540	2500
U образный отвал 7000/4000/1550	1550	4000	1500	1150	32	90	7	150	7000	3390	2750
U образный отвал 7600/4000/1550	1550	4000	1800	1150	32	90	7	150	7600	3390	2900
U образный отвал 8000/5000/1550	1550	5000	1500	1150	32	90	7	150	8000	4240	3100
U образный отвал 8600/5000/1550	1550	5000	1800	1150	32	90	7	150	8600	4240	3300

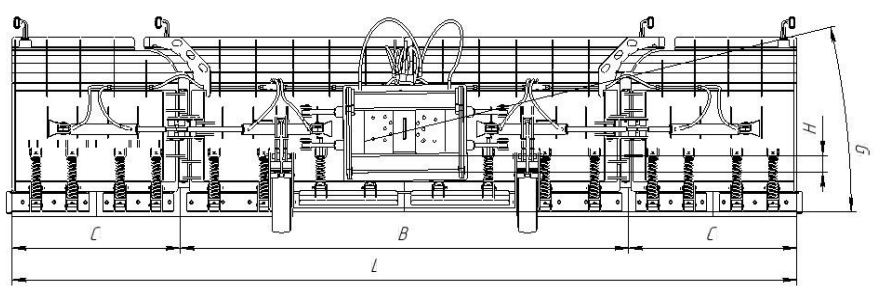



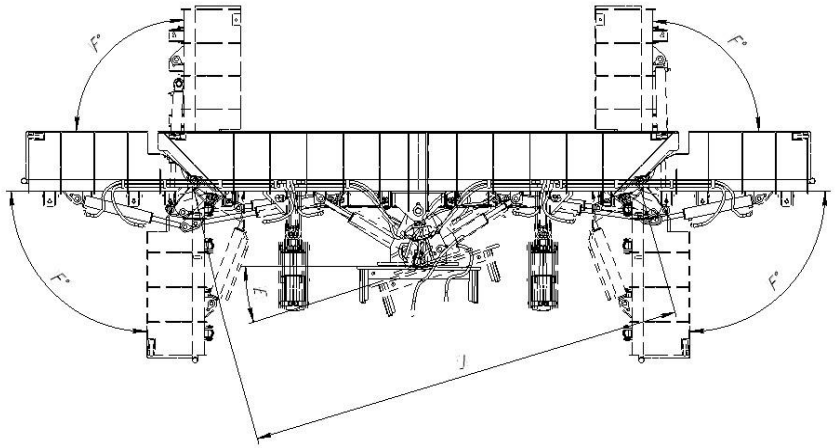

ПЕРЕДНИЕ ГРЕЙДЕРЫ HANMA НА МИНИ ПОГРУЗЧИКИ

Модификации:

2 м	2,5 м	3 м

Мачты для установки индикаторов лазерной системы в комплекте

РВД и быстросъемные муфты в комплекте

Предохранительный клапан для защиты гидросистемы

Качественные гидроцилиндры с подшипниками ШС

Опорные колеса - Шины 6.00-9

Нож 16мм двухсторонний Сталь 45: плоский и ребристый, в комплекте

Высота отвала - 620 мм
Толщина отвала - 6 мм

Ширина отвала - 2000/2500/3000 мм

Высота - 1520 мм

Длина - 2640 мм

Вес - 900 / 950 / 1000 кг

Смещение отвала в каждую сторону - по 330 мм

Угол поворот отвала - до 32° в каждую сторону

Ширина захвата при повороте отвала на 32° - 1,7м/2,2м/2,6м

Возможность установки лазерной системы нивелирования:

Модификации:

3 м

Вес: 650 кг

РВД и быстросъемные муфты в комплекте

Качественные гидроцилиндры с подшипниками ШС

Опорные колеса 2 ед. в комплекте

- Ширина отвала - 3 м
  Высота отвала - 620 мм
  Толщина отвала - 6 мм
- Смещение отвала в обе стороны по 1000 мм
- Полный разворот отвала на 180° за счет гидроцилиндра, управление из кабины трактора
- Угол поворота отвала по 35° в каждую сторону, при положении отвала вперед или назад

  Ширина захвата при повороте отвала на 35°- 2,5м
- Тех. пластина резиновая армированная толщиной 40мм в комплекте

Нож 12мм Сталь 45 двух сторонний: плоский и ребристый, в комплекте

Модификации:

3 м	3,5 м	4 м

Вес: от 1500 до 1700 кг

РВД и быстросъемные муфты в комплекте

Гидроцилиндры с подшипниками ШС - 4 ед

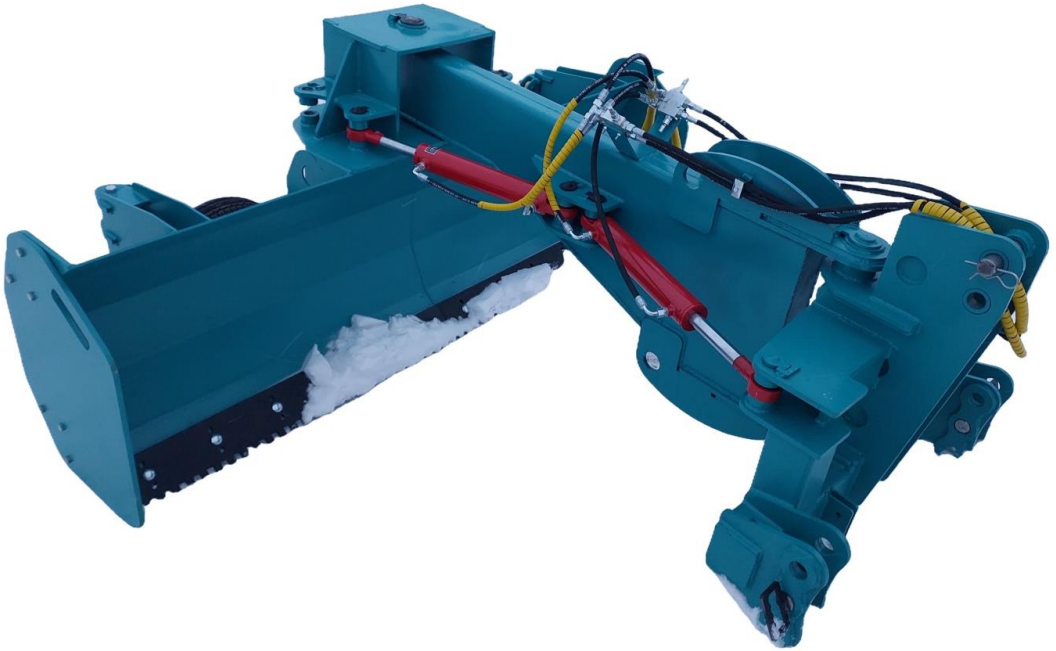

- Ширина отвала - 3м; 3,5м или 4м
  Толщина отвала - 8мм
  Высота отвала - 900 мм
- Смещение отвала в обе стороны по 1000 мм
- Угол поворота отвала по 30° в каждую сторону

  Ширина захвата при повороте отвала на 30° - 2,6м; 3м; 3,5м
- Тех. пластина резиновая армированная толщиной 40мм в комплекте

Нож 16 мм Сталь 45 двух сторонний: плоский и ребристый, в комплекте

Опорные колеса 2 ед. в комплекте
Шина Кама BREEZE (НК-132) 175/70 R13

ОТВАЛЫ HANMA НА ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Модификации:

2,5 м	3 м	3,5 м

Вес: 1050 кг / 1150 кг / 1250 кг

Предусмотрены проушины 2 ед. для строповки, d 60 мм

РВД и быстросъемные муфты в комплекте

Качественные гидроцилиндры с подшипниками ШС

Ширина отвала - 2500 мм / 3000 мм / 3500 мм
Толщина отвала - 8 мм
Высота отвала - 940 мм

Угол поворота отвала по 30° в каждую сторону
Ширина захвата при повороте отвала на 30° - 2165 мм / 2598 мм / 3031 мм

Предохранительный клапан для защиты гидросистемы погрузчика или трактора

Нож двух сторонний 16 мм Сталь 65Г: плоский и ребристый, в комплекте

Тех. пластина резиновая армированная толщиной 40мм в комплекте

Ребра жесткости установлены на расстоянии - через каждые 250 мм

Съемная плита крепления под любую модель фронтальных погрузчиков

Опорные лыжи с регулировкой - 2 ед

Вы можете стать успешным дилером завода HANMA и улучшить свой бизнес вместе с нами!

Мы предлагаем сотрудничество если:

- Ваша компания успешно занимается торговой деятельностью по продажам сельскохозяйственной и строительной техники, а также стремится к полному удовлетворению запросов своих клиентов.
- Вы поставляете трактора и фронтальные погрузчики для различных групп потребителей и интересуетесь возможностями расширения сферы бизнеса.
- У вас есть выставочная площадь, где вы можете разместить представленные образцы продукции.

Мы предоставляем:

- Навесное оборудование под реализацию.
- Скидки по программе лояльности - дилерский прайс.
- Полную техническую поддержку.
- Регулярную информационную поддержку.
- Обеспечение дилеров рекламными материалами.
- Бесплатные оперативные консультации профессиональных технологов по подбору и применению продукции.

Адрес производства: 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Садоводческая 32Б

Адрес офиса: 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, Казанский проспект 150

Юридический адрес: 423806, Республика Татарстан г.Набережные Челны, Казанский проспект зд.150, офис 3

Отдел продаж:
Телефон: 8-937-591-8000
Почта: sale@hanma.ru

Отдел снабжения:
Телефон: 8-904-673-0757
Почта: snab@hanma.ru

Бухгалтерия:
Телефон: 8-992-076-0644
Почта: office@hanma.ru

Отдел проектирования и рекламаций:
Телефон: 8-952-044-5779
Почта: constructor@hanma.ru

Наш сайт: hanma.ru

Наш YouTube канал:

Наш RUTUBE канал:

Наша группа Вконтакте:

Яндекс Карты
Приложение к городу

HANMA

Оставьте отзыв в Яндекс Картах

Спасибо за Ваш заказ!

Уважаемый клиент! Если хотите поделиться отзывом и поставить оценку, перейдите по ссылке в QR-коде.